


پکیج شوفاژدیواری ایرتورپن

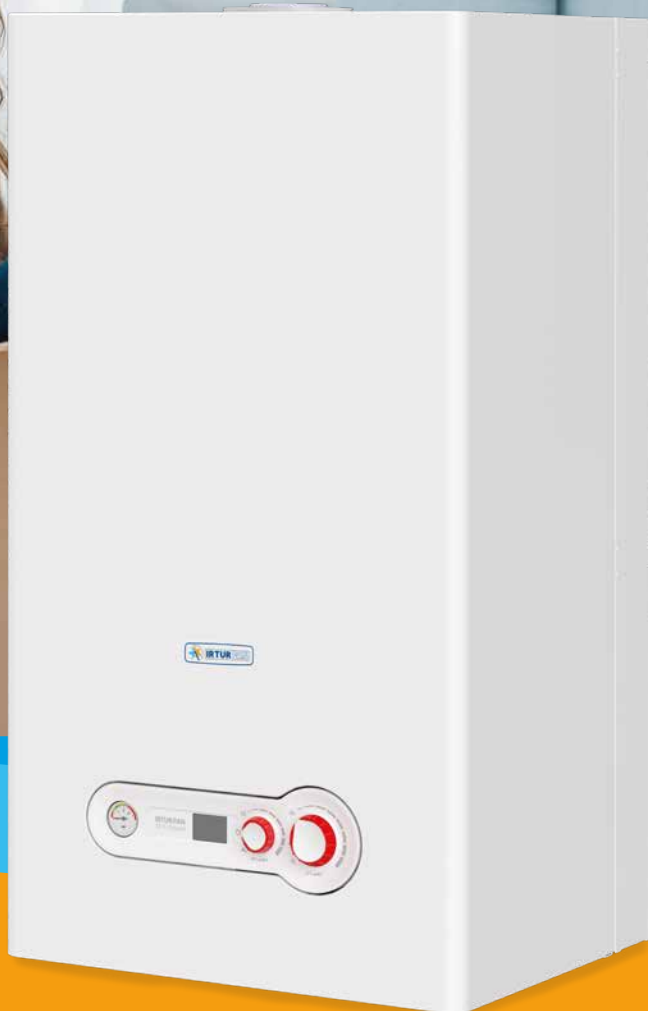

۲۴ ماه
ضمانت

- چهار ظرفیت ۲۲، ۲۴، ۲۶ و ۲۸ کیلووات
- کم مصرف و دارای راندمان بالا
- نصب و راه اندازی رایگان

گرمایش مطبوع و آب گرم دائم

پکیج شوفاژدیواری ایرتورپن، آسودگی خاطر شما را با گرمایش مطبوع فضای خانه و تامین آب گرم مصرفی فوری و دائم، فراهم می کند.

سهولت کاربری

تولید پکیج شوفاژدیواری ایرتورپن با فن آوری محفظه احتراق بسته، نصب و استفاده از این محصول را با کمترین محدودیت در شرایط مختلف، حتی فضاهای کوچک یا فاقد دودکش استاندارد ساختمانی، ممکن می سازد.

ایمینی

قطعات استاندارد و سیستم های کنترل الکترونیکی به کار رفته در پکیج شوفاژدیواری ایرتورپن، عملکرد ایمن آن را تضمین می کند.

نصب، نگهداری و خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش پکیج شوفاژدیواری ایرتورپن، از طریق شبکه گسترده خدمات در سراسر کشور و توسط سرویسکاران آموزش دیده، با تجربه و ماهر ارائه می شود.

برای نصب پکیج شوفاژدیواری ایرتورپن، با شماره ۰۲۱-۵۱۰۱۱-۰۲۱، مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید. سرویسکار مجاز در کوتاه ترین زمان، برای نصب دستگاه یا انجام سایر خدمات به محل مورد نظر شما مراجعه می کند.

ضمانت

پکیج های شوفاژدیواری ایرتورپن، از تاریخ راه اندازی، به مدت ۲۴ ماه مشمول ضمانت هستند. همچنین تامین و عرضه قطعات یدکی استاندارد تا ۱۰ سال پس از تولید، تضمین کننده آسایش خاطر شما می باشد.



ویژگی های پکیج شوفاژدیواری ایرتورپن

- فن آوری محفظه احتراق بسته
- دو مبدل حرارتی گرمایش و آب گرم مصرفی
- صدای کم، هنگام روشن شدن و کارکرد دستگاه
- قابلیت تنظیم گردش آب در مدار گرمایش با توجه به متراژ و اندازه رادیاتور
- سیستم جرقه زن خودکار
- سیستم کنترل پایداری شعله
- سیستم عیب یاب الکترونیکی
- سیستم ایمینی کنترل خودکار مسیر دودکش
- سیستم ضد یخ زدگی
- سیستم ایمینی بای پس
- سیستم ضد نوسان دمای آب گرم
- سیستم تنظیم خودکار جریان گاز
- سیستم ضد قفل شدگی پمپ و شیر سه طرفه
- سیستم ایمینی کنترل دما و فشار آب مدار گرمایش
- هواگیری مدار گرمایش به صورت خودکار
- نمایشگر دیجیتال دما، کدهای عیب یابی و وضعیت های کاری مختلف دستگاه
- قابلیت اتصال به ترموستات اتاقی
- قابلیت استفاده در سیستم گرمایش از کف

IRTUR PAN 28 S Digital	IRTUR PAN 26 S Digital	IRTUR PAN 24 S Digital	IRTUR PAN 22 S Digital	واحد	مشخصات فنی
30.5	28	26.2	25.2	kW	ظرفیت حرارتی ورودی
26,230	24,080	22,530	21,670	kcal/hr	
28.3	26	24.3	22.7	kW	ظرفیت حرارتی خروجی
24,338	22,360	20,890	19,520	kcal/hr	
92.9	92.8	92.8	89.9	%	راندمان حرارتی
90	90	90	90	°c	حداکثر دمای آب مدار گرمایش
60	60	60	60	°c	حداکثر دمای آب مدار آب گرم
0.13	0.13	0.13	0.13	bar	حداقل فشار آب راه انداز
5	5	5	5	m.w.c	حداکثر ارتفاع پمپ
8	8	8	8	lit	ظرفیت منبع انبساط
3/4	3/4	3/4	3/4	inch	قطر لوله های مدار گرمایش
1/2	1/2	1/2	1/2	inch	قطر لوله های آب گرم و سرد
3/4	3/4	3/4	3/4	inch	قطر لوله ورودی گاز
3.23	2.97	2.78	2.67	m ³ /hr	میزان مصرف گاز طبیعی*
16	14.9	13.8	12.9	lit/min	جریان آب گرم مصرفی در Δt = 25 °c
13.3	12.4	11.5	10.8	lit/min	جریان آب گرم مصرفی در Δt = 30 °c
10-6	10-6	10-6	10-6	cm	قطر دودکش لوله داخلی - لوله خارجی
250	230	210	200	m ³	متراژ پاسخگو (با توجه به شرایط آب و هوایی)
40x74x34	40x74x34	40x74x34	40x74x34	cm	ابعاد w×h×d

برق مورد نیاز: 1ph - 220V- 50HZ

*میزان مصرف گاز طبیعی اعلام شده، در حالت حداکثر توان کارکرد دستگاه می باشد.

پکیج شوفاژدیواری ایرتورپن دارای محفظه احتراق بسته است و عمل تخلیه دود و مکش هوا از طریق یک دودکش دو جداره مخصوص صورت می پذیرد. این شوفاژ به یک فن نیز مجهز می باشد تا به کمک دودکش دوجداره، هوای لازم برای احتراق را از فضای آزاد به دستگاه برساند و گازهای ناشی از احتراق را به فضای آزاد هدایت نماید. به این ترتیب، کیفیت هوای محل نصب نیز حفظ می گردد.



شبکه سراسری خدمات مشتریان: ۰۲۱ - ۵۱۰۱۱

دفتر مرکزی: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، پلاک ۳۴
کارخانه: تبریز، جاده صوفیان، شهرک آیت الله رفسنجانی (مصالح ساختمانی)
شرکت آذرگرمای سهند تبریز
خیابان صنعت سه، روبروی خیابان دهم

۰۴۱ - ۴۲۵۱۴۴۴۴۶ - ۵۰

IRTURPANCO.COM

